




REDE DE TRIPLA TORÇÃO

Ampla gama de redes de tripla torção, fabricada em distintos diâmetros de arame e quadro de luz.

Finalização em galvanizado.

Maioritariamente utilizada em explorações agrícolas.

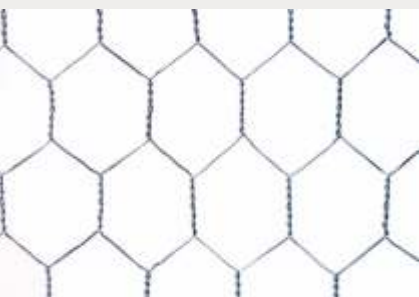

REDE DE TRIPLA TORÇÃO

Altura (cm)	Luz da rede (mm)	Diâmetro arame (mm)	Compr. rolo (m)	Quantidade mais habitual por palet (uds.)*	Ref.
50	13	0,70	50	42 rolos	61086
50	16	0,70	50	42 rolos	61087
50	25	0,80	50	42 rolos	61088
50	31	0,80	50	42 rolos	61089
50	51	0,90	50	42 rolos	61090
60	13	0,70	50	42 rolos	61091
60	16	0,70	50	42 rolos	61092
60	19	0,75	50	42 rolos	61093
60	25	0,80	50	42 rolos	61094
60	31	0,80	50	42 rolos	61095
60	41	0,80	50	42 rolos	61096
60	51	0,90	50	42 rolos	61097
80	13	0,70	50	42 rolos	61098
80	16	0,70	50	42 rolos	61099
80	19	0,75	50	42 rolos	61100
80	25	0,80	50	42 rolos	61101
80	31	0,80	50	42 rolos	61102
80	41	0,80	50	42 rolos	61103
100	13	0,70	50	42 rolos	61104
100	13	0,70	10	120 rolos	61105
100	16	0,70	50	42 rolos	61106
100	19	0,75	50	42 rolos	61107
100	19	0,75	10	143 rolos	61108
100	25	0,80	50	42 rolos	61109
100	31	0,80	50	42 rolos	61110
100	31	0,80	10	143 rolos	61111
100	41	0,80	50	42 rolos	61112
100	51	0,90	50	42 rolos	61113
100	51	0,90	10	143 rolos	61114
120	31	0,80	50	42 rolos	61115
150	13	0,70	50	42 rolos	61116
150	19	0,75	50	42 rolos	61117
150	25	0,80	50	42 rolos	61118
150	31	0,80	50	42 rolos	61119
150	51	0,90	50	42 rolos	61120
150	51	1,40	50	12 rolos	61121
200	13	0,70	50	42 rolos	61122
200	19	0,75	50	42 rolos	61123
200	25	0,80	50	42 rolos	61124
200	31	0,80	50	42 rolos	61125
200	51	0,90	50	42 rolos	61126
200	51	1,40	50	12 rolos	61127