

TREFILERIA
CERCADOS
ARAMES





REDES CINEGÉTICAS E GANADEIRAS

Destintas redes de arame, variando a sua altura e quadro de luz.

Aplicações em vedações ganadeiras, propriedades rusticas, autoestradas e herdades de caça maior. Fabricadas com triple galvanizado e galvanizado simples.

As redes cinegéticas podem ser fabricadas aumentando o quadro de luz inferior, com um comprimento de 15cm, eliminando algumas das fileiras horizontais, convertendo-se assim numa rede permeável ao trânsito da fauna menor.


Redes ganadeiras

Arames horizontais:

Superior e inferior: 2,4 mm de diâmetro.

Intermedio: 1,9 mm de diâmetro.

Arames verticais: 1,9 mm de diâmetro.

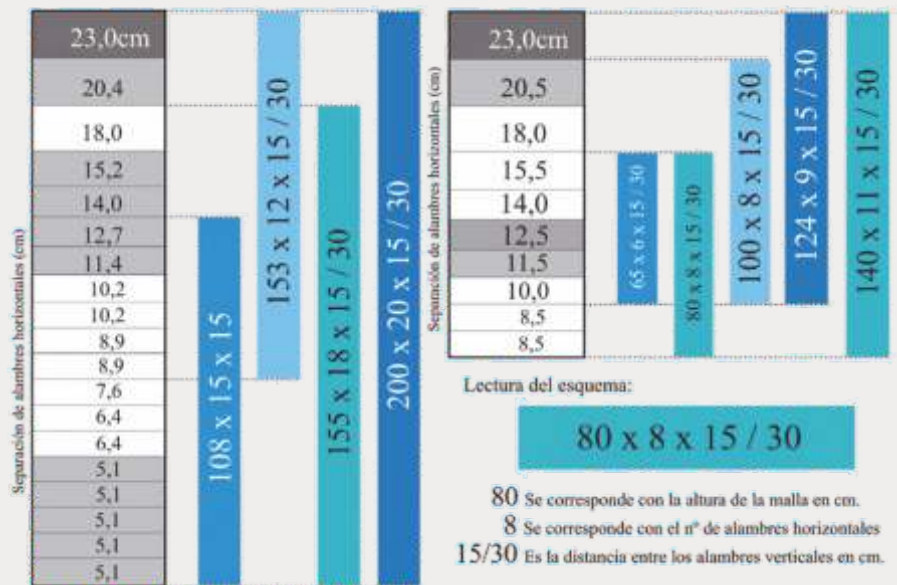

Quadro de medidas


Redes cinegéticas

Arames horizontais:

Superior e inferior: 2,9 mm de diâmetro.

Intermedio: 2,45 mm de diâmetro.

Arames verticais: 2,45 mm de diâmetro.

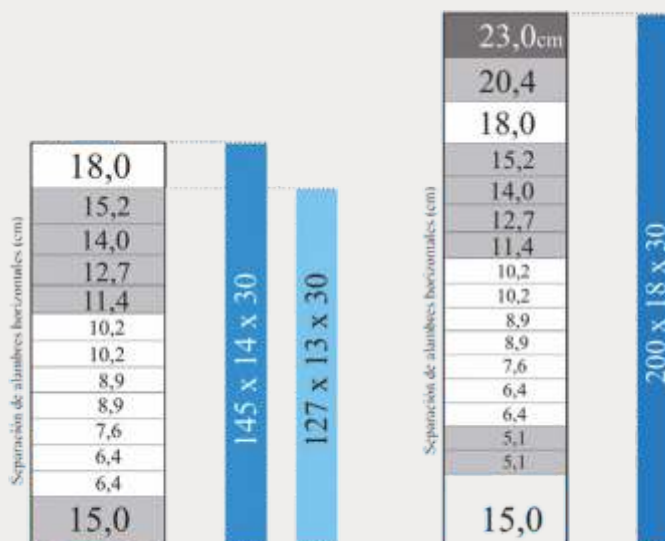

Quadro de medidas



REDES GANADEIRAS

Medida	Finalização	Compr. do rolo (m)	Quantidade mais habitual por palet (uds.)*	Ref.
100/8/15	Triplo galvanizado	50 y 100	16	61001
100/8/15	Galvanizado simples	50 y 100	16	61002
100/8/30	Triplo galvanizado	50 y 100	16	61003
100/8/30	Galvanizado simples	50 y 100	16	61004
108/15/15	Triplo galvanizado	100	16	61005
124/9/15	Galvanizado simples	50 y 100	16	61006
124/9/15	Triplo galvanizado	50 y 100	16	61007
124/9/30	Triplo galvanizado	100	16	61008
140/11/15	Triplo galvanizado	50 y 100	16	61009
140/11/15	Galvanizado simples	50 y 100	16	61010
153/12/30	Triplo galvanizado	100	16	61011
155/18/15	Triplo galvanizado	100	16	61012
155/18/30	Triplo galvanizado	100	16	61013
200/20/15	Triplo galvanizado	100	16	61014
200/20/30	Triplo galvanizado	100	16	61015

(*) Sujeito a variações

REDES CINEGÉTICAS

Medida	Finalização	Compr. do rolo (m)	Quantidade mais habitual por palet (uds.)*	Ref.
127/13/30	Triplo galvanizado	100	16	61016
145/14/30	Triplo galvanizado	100	16	61017
200/18/30	Triplo galvanizado	100	16	61018

(*) Sujeito a variações



REDE DE SIMPLES TORÇÃO

Ampla gama de redes de simples torção, fabricados em distintos diâmetros de arames e quadros de luz.

Com finalização em galvanizado e plastificado. No caso da rede plastificada, é especialmente aconselhada para ambientes de humidade elevada ou de atmosfera corrosiva, como por exemplo próximas do mar.



REDE SIMPLES TORÇÃO

Altura (cm)	Luz da rede (cm)	Finalização	Compr. do rolo (m)	Ref.
100	50/14	Galvanizado	25	61048
100	50/16	Galvanizado	25	61049
100	50/17	Plastificada	25	61050
150	50/14	Galvanizado	25	61051
150	50/16	Galvanizado	25	61052
150	50/17	Plastificada	25	61053
200	50/14	Galvanizado	25	61054
200	50/16	Galvanizado	25	61055
200	50/17	Plastificada	25	61056

Fornece-se paletizado



Paulo Alves

PT (+351) 925 949 430

ES (+34) 659 808 756 - Email: geral@taptrade-portugal.com




REDE DE TRIPLA TORÇÃO

Ampla gama de redes de tripla torção, fabricada em distintos diâmetros de arame e quadro de luz.

Finalização em galvanizado.

Maioritariamente utilizada em explorações agrícolas.

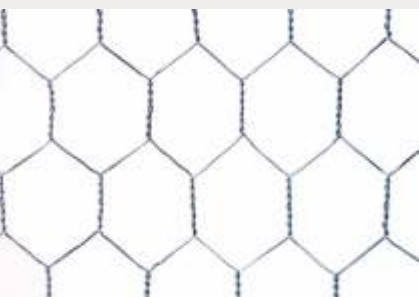

REDE DE TRIPLA TORÇÃO

Altura (cm)	Luz da rede (mm)	Diâmetro arame (mm)	Compr. rolo (m)	Quantidade mais habitual por palet (uds.)*	Ref.
50	13	0,70	50	42 rolos	61086
50	16	0,70	50	42 rolos	61087
50	25	0,80	50	42 rolos	61088
50	31	0,80	50	42 rolos	61089
50	51	0,90	50	42 rolos	61090
60	13	0,70	50	42 rolos	61091
60	16	0,70	50	42 rolos	61092
60	19	0,75	50	42 rolos	61093
60	25	0,80	50	42 rolos	61094
60	31	0,80	50	42 rolos	61095
60	41	0,80	50	42 rolos	61096
60	51	0,90	50	42 rolos	61097
80	13	0,70	50	42 rolos	61098
80	16	0,70	50	42 rolos	61099
80	19	0,75	50	42 rolos	61100
80	25	0,80	50	42 rolos	61101
80	31	0,80	50	42 rolos	61102
80	41	0,80	50	42 rolos	61103
100	13	0,70	50	42 rolos	61104
100	13	0,70	10	120 rolos	61105
100	16	0,70	50	42 rolos	61106
100	19	0,75	50	42 rolos	61107
100	19	0,75	10	143 rolos	61108
100	25	0,80	50	42 rolos	61109
100	31	0,80	50	42 rolos	61110
100	31	0,80	10	143 rolos	61111
100	41	0,80	50	42 rolos	61112
100	51	0,90	50	42 rolos	61113
100	51	0,90	10	143 rolos	61114
120	31	0,80	50	42 rolos	61115
150	13	0,70	50	42 rolos	61116
150	19	0,75	50	42 rolos	61117
150	25	0,80	50	42 rolos	61118
150	31	0,80	50	42 rolos	61119
150	51	0,90	50	42 rolos	61120
150	51	1,40	50	12 rolos	61121
200	13	0,70	50	42 rolos	61122
200	19	0,75	50	42 rolos	61123
200	25	0,80	50	42 rolos	61124
200	31	0,80	50	42 rolos	61125
200	51	0,90	50	42 rolos	61126
200	51	1,40	50	12 rolos	61127



AGRAFÃO


Ideal para a fixação das malhas ou redes a postes de madeira.

O seu desenho único com os arpões laterais, impede que estes se soltem quando a rede esteja sobe tensão, especialmente indicado para madeiras moles, como por exemplo o pinho.

Galvanizados, muito resistentes.

AGRAFÃO

Medidas (mm)	Embalagem	Ref.
18/30	bolsas de 4 kg	62001
18/35	bolsas de 4 kg	62002

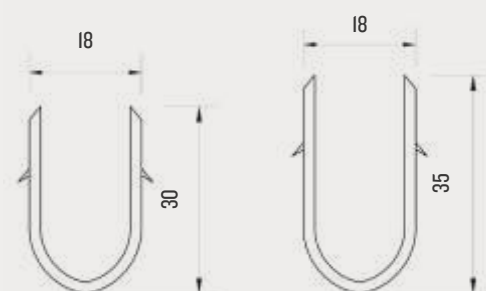

Cotas em mm

ARAME FARPADO

Gama de arames farpados, diferenciados pelo diâmetro do arame e espaçamento entre espinhos.

ARAME FARPADO

Medidas*	Diâmetro arame (mm)	Compr. bobine (m)	Ref.
12/15	1,8	250	62032
13/08	2	250	62033
14/08	2,2	250	62034

(*) Tipo/distância entre espinhos
Fornece-se paletizado





ARAME LISO

Uma gama ampla de arames comerciais para instalações e aplicações agrícolas.

Em galvanizado tipto e simples.

Se apresenta em rolos ligeiros (25 a 40Kg) e bobines (600 a 1.000Kg)



ARAME LISO

Diâmetro (mm)	Finalização (cm)	Embalagem (mais habitual)	Ref.
1,0	Galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62064
1,1	Galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62065
1,2	Galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62066
1,30	Galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62067
1,5	Galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62068
1,8	Galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62069
2,0	Galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62070
2,2	Galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62071
2,4	Galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62072
2,7	Galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62073
3	Galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62074
3,4	Galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62075
3,9	Galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62076
1,0	Triplo galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62077
1,1	Triplo galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62078
1,2	Triplo galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62079
1,30	Triplo galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62080
1,5	Triplo galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62081
1,8	Triplo galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62082
2,0	Triplo galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62083
2,2	Triplo galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62084
2,4	Triplo galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62085
2,7	Triplo galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62086
3	Triplo galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62087
3,4	Triplo galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62088
3,9	Triplo galvanizado	Rolos ligeiros 25-40 kg e bobines 600 - 1.000 kg	62089